



Agreement Tehnic

017 – 03 /606 – 2026

**PROFILE DIN PVC CU PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU
REALIZAREA TERMOSISTEMELOR FATADELOR CLADIRILOR**
PVC PROFILES WITH GLASSFIBER MESH FOR FASSADES
PROFILES PVC AVEC FILET EN FIBRE DE VERRE POUR FACADES
PVC-PROFILE MIT GLASFASERGEWEBE FÜR FASSADEN

PRODUCĂTOR: **GI PLAST LTD**
Str. Konservna 6, 5300, Gabrovo, Bulgaria
Tel: 0898730944, 0896870457

TITULAR **RAWLPLUG ROMANIA SRL**
AGREMENT **sos. Linia de Centura nr. 46, VGP Park Bucharest, clădirea D,**
TEHNIC: **sat Stefanestii de Jos, jud. Ifov**
Tel: 0314338320

ELABORATOR **INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU STIINTE TERMICE**
AGREMENT **str. Matei Voievod nr. 29, sector 2, Bucuresti**
TEHNIC:

Grupa specializata nr. 3: Protectii la foc, termotehnica, protectii hidrofuge si invelitori

Prezentul agreement tehnic este valabil până la data de 25.02.2029 numai însoțit de
AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și nu ține loc
de certificat de calitate



**MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRAȚIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII**

Grupa specializată nr. 3: "Protectii la foc, termotehnica, protectii hidrofuge si invelitori" din cadrul EITS București, analizând documentația de solicitare de elaborare a Agrementului Tehnic și înregistrată cu numărul 251202 din data de 15.12.2025, prezentată de RAWLPLUG ROMANIA SRL, referitoare la produsul "Profile din pvc cu plasa din fibra de sticla pentru realizarea termosistemelor fatadelor cladirilor" fabricat de firma GI PLAST LTD Bulgaria, elaborează prezentul Agrement Tehnic nr. 017-03/606-2026 în conformitate cu documentele tehnice românești aferente domeniului de referință toate valabile la această dată.

1. Definirea succintă

1.1. Descrierea succintă

Profilele din pvc cu plasă din fibre de sticlă sunt utilizate la realizarea termosistemelor de pe fațadele clădirilor și sunt produse în următoarele variante:

- Profil colțar tip NKAP-25 din pvc, cu picurător și plasă din fibre de sticlă, destinat drenării apelor pluviale și realizării muchiilor orizontale ale termosistemelor de pe fațade; are secțiunea "L", aripi perforate și două fâșii de plasă din fibre de sticlă GG-150 lipite pe aripile profilului;*
- Profil de colț tip NAPS 7x7 GI din pvc, cu plasă din fibre de sticlă, destinat rigidizării și protecției colțurilor termosistemelor de pe fațade; are secțiunea "L", aripi perforate și două fâșii de plasă din fibre de sticlă GG-145 lipite pe aripile profilului;*
- Profil de colț tip NAPS 10x10 GI din pvc, cu plasă din fibre de sticlă, destinat rigidizării și protecției colțurilor*

termosistemelor de pe fațade; are secțiunea "L", aripi perforate și două fâșii de plasă din fibre de sticlă GG-145 lipite pe aripile profilului;

- Profil de dilatare tip NDYL E-form din pvc, cu plasă din fibre de sticlă, destinat rosturilor de dilatare din câmpul termosistemelor de pe fațade; este alcătuit din două profile cu secțiunea "L", cu una din aripi perforată, îmbinate cu o bandă flexibilă lipită de aripile neperforate ale profilelor și două fâșii de plasă din fibre de sticlă GG-150 lipite pe aripile perforate ale profilelor;*

- Profil de dilatare tip NDYL V-form din pvc, cu plasă din fibre de sticlă, destinat rosturilor de dilatare la colțurile intrânde ale termosistemelor de pe fațade; este alcătuit dintr-un profil cu secțiunea "L", cu una din aripi aripi perforată, o bandă pvc perforată, îmbinată de profil cu ajutorul unei benzi flexibile lipite și două fâșii de plasă din fibre de sticlă GG-150 lipite pe profil, respectiv pe banda pvc.*



1.2. Identificarea produselor

Profilele se livrează în cutii din carton cu câte 20-50 bucăți/cutie. Fiecare cutie va fi marcată în limba română cu:

- denumirea comercială a produsului;
- sigla firmei producătoare;
- instrucțiuni de utilizare;
- instrucțiuni de depozitare;

- ziua, luna și anul fabricației;
- lungimea, volumul sau masa produsului;
- număr lot;
- perioada de garanție;
- riscuri potențiale.

2. Acordul tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare în construcții

Profilele din pvc cu plasă din fibre de sticlă care fac obiectul acestui Acord Tehnic, identificate la pct. 1.1, sunt utilizate la lucrări de realizare a termoizolațiilor din polistiren sau vată minerală în construcții civile și industriale, cu respectarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor tehnice în vigoare.

Produsul se montează numai urmare unui proiect de execuție întocmit cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare și a reglementărilor tehnice în vigoare.

2.2. Aprecierea asupra produsului

2.2.1 Aptitudinea de exploatare în construcții

În conformitate cu rezultatele încercărilor efectuate și cu datele prezentate în Dosarul Tehnic întocmit de solicitant,

Profilele din pvc cu plasă din fibre de sticlă, fabricate de GI PLAST LTD Bulgaria asigură caracteristicile de performanță necesare în conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

a) Rezistență mecanică și stabilitate

Profilele din pvc cu plasă din fibre de sticlă nu influențează rezistența și stabilitatea structurii de rezistență.

b) Securitate la incendiu

Profilele din pvc cu plasă din fibre de sticlă nu influențează cerința.

c) Igiena, sănătate și mediul înconjurător

Profilele din pvc cu plasă din fibre de sticlă nu conțin substanțe toxice pentru om. Pentru a reduce riscul asupra sănătății populației, trebuie respectate reglementările legislative în vigoare privind concentrația substanțelor nocive (cu efect iritant, alergizant, toxic, cancerigen, etc.) și anume: Ord. MS nr. 119/2014 - Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, art.19. alin (1), care



reglementează: „materialele folosite la construcția, finisarea și dotarea locuințelor se aleg astfel încât să nu polueze aerul interior și să asigure izolarea higrometrică și acustică corespunzătoare”. Pentru prevenirea poluării solului și subsolului, la încheierea activităților de pe șantier se va respecta depozitarea, colectarea și eliminarea deșeurilor în conformitate cu legislația în vigoare: Legea nr.17/2023 care aprobă OUG nr.92/2021 – privind regimul deșeurilor și Ordonanța de urgență nr.2/2021 - privind depozitarea deșeurilor.

Pentru a preveni accidentele de muncă și a limita consecințele lor, trebuie să se respecte instrucțiunile de utilizare a produsului și documentația aferentă acestuia.

La punerea în operă pentru protecția personală a lucrătorilor, trebuie respectate cerințele în conformitate cu normele metodologice de aplicare a legislației, securității și sănătății în muncă conform Legii nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare.

d) Siguranța și accesibilitatea în exploatare

Siguranța în exploatare este asigurată de fixarea corespunzătoare a profilelor.

e) Protecția împotriva zgomotului
Profilele din pvc cu plasă din fibre de sticlă nu influențează cerința.

f) Economia de energie și izolare termică

Profilele din pvc cu plasă din fibre de sticlă nu influențează cerința.

g) Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Agrementul Tehnic nr. 017-03/606-2026

Se va aplica Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

2.2.2. Durabilitatea și întreținerea

Profilele din pvc cu plasă din fibre de sticlă, fabricate de GI PLAST LTD Bulgaria utilizate în lucrările de termoizolare a fatadelor asigură o durabilitate în exploatare de minim 10 ani, garantată de producător, cu respectarea tehnologiei de montaj și în condiții normale de exploatare.

Criteriile de durabilitate se referă la menținerea în timp a caracteristicilor mecanice și la siguranța în exploatare.

Garanția se stabilește prin contract și este de minim 2 ani.

2.2.3. Fabricația și controlul

Fabricarea profilelor produse de GI PLAST LTD Bulgaria se face în sistemul de asigurare a calității în concordanță cu cerințele ISO 9001:2015 certificat de DQS GmbH, sub nr. 509688 QM15 cu valabilitate 20.09.2028.

Materiile prime utilizate pentru fabricarea produselor sunt verificate de către producător pentru a corespunde din punct de vedere calitativ.

În vederea asigurării calității, producătorul urmărește:

a) intern unității: realizarea produselor în conformitate cu prevederile ISO 9001:2015, prin autocontrol;

b) extern unității: control efectuat de către un organism neutru autorizat.

2.2.4. Punerea în operă

Punerea în operă se face conform instrucțiunilor de montaj ale producătorului, de către personal specializat în realizarea de astfel de

lucrări și agreat de titularul
agrementului, cu respectarea
normelor de protecția
muncii și de apărare împotriva
incendiilor. Profilele se montează pe
suprafețe curățate și degresate. Profilele
colțar cu picurător și cele de colț se
montează prin înglobarea plaselor din
fibre de sticlă atașate profilului din pvc
în stratul de adeziv aplicat pe plăcile
termoizolante ale termosistemului. În
cazul în care profilul este montat în zone
fără termosistem, plasele din fibre de
sticlă se înglobează în mortarul de
tencuială, acoperindu-le complet. Dacă
profilele colțare cu picurător sunt
prevăzute cu bandă de protecție
împotriva murdăririi sau lovirii pe
durata punerii în operă, aceasta se va
îndepărta la finalizarea lucrărilor de
finisare.

Profilele pentru rosturi de dilatare
se montează prin introducerea benzii
flexibile a profilului în rostul vertical și
înglobarea plaselor din fibre de sticlă în
adezivul aplicat pe plăcile termoizolante
adiacente rostului.

Transportul și depozitarea se fac
în conformitate cu instrucțiunile
producătorului.

2.3. Caietul de prescripții tehnice

2.3.1. Condiții de concepție

Profilele din pvc cu plasă din fibre
de sticlă, fabricate de GI PLAST LTD
Bulgaria vor fi prevăzute în proiecte în
conformitate cu prevederile
Normativului pentru proiectarea și
executarea lucrărilor de izolații termice
la clădiri C107/0-2002, Ghid privind
proiectarea și executarea lucrărilor de
reabilitare termică a blocurilor de
locuințe GP 123/2013, Soluțiilor cadru
privind reabilitarea termo-higro-
energetică a clădirilor de locuit existente

Agrementul Tehnic nr. 017-03/606-2026

SC 007/2013, Normativului de Siguranță la
Foc a Construcțiilor P118-1/2025,
precum și a celorlalte reglementări
tehnice de specialitate.

2.3.2. Condiții de fabricare

Calitatea constantă a profilelor este
asigurată și garantată de producător prin
declarații de conformitate ce vor fi livrate
beneficiarului odată cu produsele
solicitate.

Fabricarea profilelor din pvc cu
plasă din fibre de sticlă, fabricate de GI
PLAST LTD Bulgaria se face în sistemul de
asigurare a calității în concordanță cu
cerințele ISO 9001:2015 certificat de DQS
GmbH, sub nr. 509688 QM15 cu
valabilitate 20.09.2028.

2.3.3. Condiții de livrare

La livrare, produsele vor fi însoțite
de declarația de conformitate a
producătorului cu prezentul Agrement
Tehnic eliberat pentru acestea, potrivit
prevederilor standardului SR EN ISO
17050-1:-2005: Evaluarea conformității.
Declarația de conformitate dată de
furnizor. Partea 1: Cerințe generale și
respectiv SR EN ISO 17050-2:2005:
Evaluarea conformității. Declarația de
conformitate dată de furnizor. Partea 2:
Documentație suport. Fiecare livrare va fi
însoțită de instrucțiuni de utilizare în limba
română.

Pentru depozitare de scurtă sau lungă
durată, producătorul va preciza datele
privind condițiile depozitării
(temperatură, clasă de periculozitate etc).

Tot la livrare, produsele trebuie să
fie însoțite de instrucțiuni de utilizare în
limba română.

2.3.4. Condiții de punere în operă

Punerea în operă se face conform instrucțiunilor fabricantului, cu respectarea cerințelor de siguranță și

stabilitate cerute de Legea 10/1995 și a prevederilor de ordin general ale normativelor românești în domeniu:

- C 300/94 „Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora”,

- C 56-02 “Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente”.

Concluzii

Aprecierea globală

Utilizarea Profilelor din pvc cu plasa din fibra de sticla pentru realizarea termosistemelor fatadelor cladirilor în domeniile acceptate de utilizare în construcții este apreciată favorabil, în condițiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului Agreement Tehnic.

Condiții

- Calitatea produsului și metoda de fabricație au fost examinate și găsite satisfăcătoare de EITS BUCUREȘTI. și trebuie menținute la acest standard pe toată durata de valabilitate a acestui agreement.
- Acordând acest agreement, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții, nu se implică în prezența și/sau absența drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întreține produsele sau echipamentele.

Orice recomandare privind folosirea în condiții de siguranță a acestui

produs, procedeu sau echipament, care este conținută sau se referă la acest agreement tehnic, reprezintă cerințe minime necesare la punerea sa în operă.

- EITS București răspunde de exactitatea datelor înscrise în Agreementul Tehnic și de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. Agreementele tehnice nu îi absolvă pe furnizor, producător și/sau pe utilizatori de responsabilitățile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare.
- Verificarea menținerii aptitudinii de utilizare a produselor, va fi realizată conform programului stabilit de către EITS BUCUREȘTI, program care constă în: se va verifica valabilitatea documentelor ce stau la baza încercărilor profilelor agreementate – metoda conform standardelor europene adoptate și aplicate prin legislația în vigoare, ce prevăd o singură încercare de tip pentru o performanță declarată a produsului (rapoarte de testare, opinii de expertiză a laboratoarelor notificate, etc).
- Verificările se vor efectua la un interval de 24 luni.
- De asemenea se va verifica valabilitatea Sistemului de Management al Calității al producătorului.
- Acțiunile cuprinse în program și modul lor de realizare vor respecta actele normative și reglementările tehnice în vigoare.
- EITS BUCUREȘTI va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții despre rezultatul verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC declanșarea acțiunii de suspendare a agreementului tehnic.
- Suspendarea se declanșează și în cazul constatării prin controale, de către organisme abilitate, a nerespectării menținerii constante a condițiilor de fabricație și utilizare ale produsului.



- În cazul în care titularul de agrement tehnic nu se conformează acestor prevederi, se va declanșa procedura de retragere a agrementului tehnic.

Valabilitatea agrementului tehnic este de 3 ani: 25.02.2029

Valabilitatea avizului tehnic este de 2 ani: 25.02.2028

Prelungirea valabilității avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării acestuia.

În cazul neprelungirii valabilității avizului tehnic, agrementul tehnic se anulează de la sine.

Modificarea/Extinderea agrementului tehnic se va face cu respectarea termenului de valabilitate initial.

Președinte grupa specializată nr.3

dr. ing. Anica ILIE

**Institutul European pentru Stiinte
Termice**


Director executiv

dr. ing. Anica ILIE




Remarci complementare ale Grupei Specializate


Profilele din pvc cu plasă din fibre de sticlă fabricate de GI PLAST LTD Bulgaria sunt produse care se caracterizează prin durabilitate în exploatare, aplicabilitate ușoară, fixare bună și rezistență la acțiunea agenților chimici. Profilele au culoarea alb, iar plasele din fibre de sticlă pot avea diverse culori (alb, verde, galben, portocaliu, albastru etc). În perioada de valabilitate a prezentului acord tehnic, titularul trebuie să asigure urmărirea comportamentului în exploatare și se va îngriji ca la punerea în funcțiune și recepția la beneficiar a profilelor, acestea să aibă elaborate instrucțiuni de exploatare și întreținere concrete, care să cuprindă și norme de tehnica securității muncii specifice.

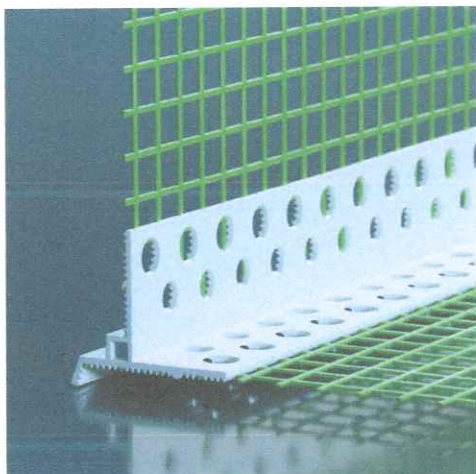


Profil NKAP-25

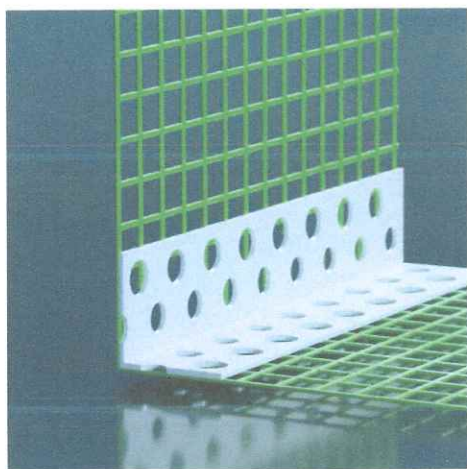

Profil NAPS 7x7/10x10 GI

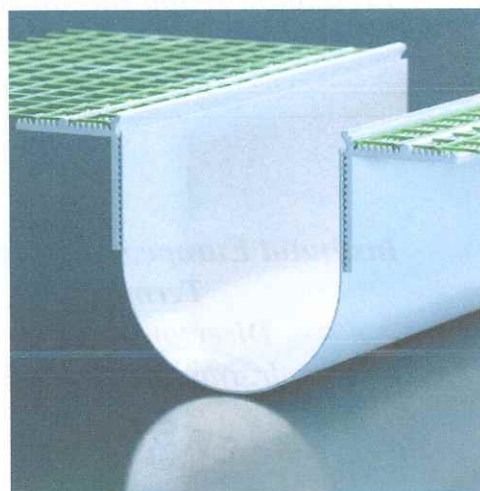

Profil NDYL E-form

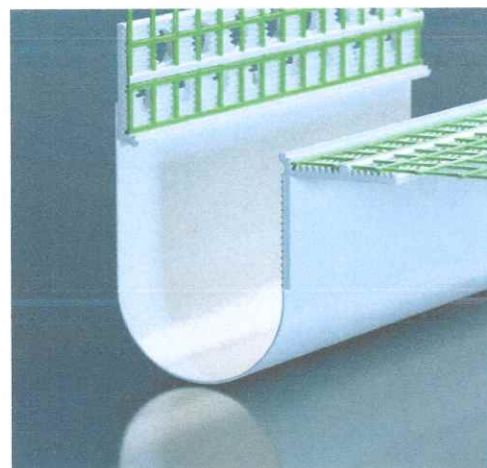

Profil NDYL V-form

Sinteza rapoartelor de încercare

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Rezultate	Standard incercare	Executant
Profil coltar cu picurator NKAP-25 cu plasa din fibre de sticla					
1	Verificare dimensionala -latime aripi profil pvc -grosime profil pvc -lungime profil pvc -latime picurator -latime plasa din fibre de sticla	mm mm mm mm mm	23.4x23.7 1.08 2500 10.2 100/100	SR EN 12608:2004	RI 4/10.01.2022 RI 226/6.03.2019 INCD URBAN INCERC Cluj Napoca
2	Masa liniara	g/m	96.12	SR EN 12608:2004	
3	Comportarea la actiunea agentilor chimici (NaOH 3%)	%	fara modificari de aspect si de masa	SR EN ISO 175:2011	
Profil de colt NAPS 7x7 GI cu plasa din fibre de sticla					
4	Verificare dimensionala -latime aripi profil pvc -grosime profil pvc -lungime profil pvc -latime plasa din fibre de sticla	mm mm mm mm	19.0x19.4 1.0 2492 68.0/71.5	SR EN 12608:2004	RI 150/29.01.2020 INCD URBAN INCERC Cluj Napoca
5	Masa liniara	g/m	68.60	SR EN 12608:2004	
6	Comportarea la actiunea agentilor chimici (NaOH 3%)	%	fara modificari de aspect si de masa	SR EN ISO 175:2011	
Profil de colt NAPS 10x10 GI cu plasa din fibre de sticla					
7	Verificare dimensionala -latime aripi profil pvc -grosime profil pvc -lungime profil pvc -latime plasa din fibre de sticla	mm mm mm mm	19.1x19.5 0.98 1995/2495 98/102	SR EN 12608:2004	RI 4/10.01.2022 RI 150/29.01.2020 INCD URBAN INCERC Cluj Napoca
8	Masa liniara	g/m	79.20	SR EN 12608:2004	
9	Comportarea la actiunea agentilor chimici (NaOH 3%)	%	fara modificari de aspect si de masa	SR EN ISO 175:2011	
Profil pentru rosturi de dilatare NDYL E-form cu plasa din fibre de sticla					
10	Verificare dimensionala -latime aripi profil pvc -grosime profil pvc -lungime profil pvc -latime banda flexibila -latime plasa din fibre de sticla	mm mm mm mm mm	20.6x20.8 1.1 2000 99.7 100/100	SR EN 12608:2004	RI 4/10.01.2022 RI 226/6.03.2019 INCD URBAN INCERC Cluj Napoca
11	Masa liniara	g/m	243.08	SR EN 12608:2004	



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Întocmită în conformitate cu SR EN ISO 17050-1:2005

Nr. 017-03/606-2026 / data 25.02.2026

Furnizor / Titular al Agrementului Tehnic	S.C. RAWLPLUG ROMÂNIA S.R.L. Sos. Linia de Centură nr. 46, VGP Park Bucharest, clădirea D, sat Ștefănești de Jos, jud. Ilfov Tel: 0314 338 320 • CUI: _____ • Nr. Reg. Com.: _____
Producător	GI PLAST LTD Str. Konservna 6, 5300, Gabrovo, Bulgaria Tel: 0898730944, 0896870457

1. Obiectul declarației (identificarea produsului)

Profile din PVC cu plasă din fibră de sticlă pentru realizarea termosistemelor fațadelor clădirilor, fabricate în următoarele variante:

- Profil colțar tip NKAP-25 – cu picurător și plasă din fibră de sticlă GG-150, destinat drenării apelor pluviale și realizării muchiilor orizontale ale termosistemelor;
- Profil de colț tip NAPS 7×7 GI – cu plasă din fibră de sticlă GG-145, destinat rigidizării și protecției colțurilor termosistemelor;
- Profil de colț tip NAPS 10×10 GI – cu plasă din fibră de sticlă GG-145, destinat rigidizării și protecției colțurilor termosistemelor;
- Profil de dilatare tip NDYL E-form – cu plasă din fibră de sticlă GG-150, destinat rosturilor de dilatare din câmpul termosistemelor;
- Profil de dilatare tip NDYL V-form – cu plasă din fibră de sticlă GG-150, destinat rosturilor de dilatare la colțurile înrândate ale termosistemelor.

2. Domeniul de utilizare

Produsele sunt destinate lucrărilor de realizare a termoizolațiilor din polistiren sau vată minerală pe fațadele clădirilor (termosisteme), în construcții civile și industriale, cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor tehnice în vigoare. Produsul se montează numai în urma unui proiect de execuție întocmit conform legislației aplicabile.

3. Declarația de conformitate

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al furnizorului, declar pe propria răspundere că produsele identificate mai sus sunt conforme cu:

- Agrementul Tehnic nr. 017-03/606-2026, elaborat de Institutul European pentru Științe Termice (EITS), avizat favorabil de Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții prin procesul-verbal nr. 42231 din 25.02.2026 al Comisiei tehnice de specialitate nr. 1;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

Valabilitate:

- Agrement Tehnic: valabil până la data de 25.02.2029;
- Aviz Tehnic: valabil până la data de 25.02.2028.

4. Aprecierea asupra produsului (conform Agrementului Tehnic)

Cerința fundamentală	Aprecierea asupra produsului
Rezistență mecanică și stabilitate	Produsele nu influențează rezistența și stabilitatea structurii de rezistență.
Securitate la incendiu	Produsele nu influențează cerința.
Igienă, sănătate și mediu înconjurător	Produsele nu conțin substanțe toxice pentru om.

RAWLPLUG ROMÂNIA S.R.L.

Sos. Linia de Centură nr. 46, VGP Park Bucharest, clădirea D. sat Ștefănești de Jos, jud. Ilfov • Tel: 0314 338 320

Cerința fundamentală	Aprecierea asupra produsului
Siguranță și accesibilitate în exploatare	Asigurată prin fixarea corespunzătoare a profilelor.
Protecția împotriva zgomotului	Produsele nu influențează cerința.
Economia de energie și izolarea termică	Produsele nu influențează cerința.
Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale	Se aplică Legea nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare.

5. Durabilitate și garanție

Durabilitate în exploatare de minimum 10 ani, garantată de producător, cu respectarea tehnologiei de montaj și în condiții normale de exploatare. Garanția se stabilește prin contract și este de minimum 2 ani.

6. Sistemul de control al producției

Fabricarea se realizează în sistemul de asigurare a calității în concordanță cu cerințele ISO 9001:2015, certificat de DQS GmbH sub nr. 509688 QM15, cu valabilitate până la 20.09.2028.

7. Documente de referință

C107/0-2002; GP 123/2013; SC 007/2013; P118-1/2025; SR EN ISO 17050-1:2005; SR EN ISO 17050-2:2005.

8. Mențiuni

Fiecare livrare este însoțită de instrucțiuni de utilizare în limba română. Produsele se livrează în cutii din carton marcate în limba română, conform Acordului Tehnic. Prezenta declarație își pierde valabilitatea în cazul expirării sau retragerii Acordului Tehnic ori al modificării caracteristicilor produsului.

Locul și data: București, 25.02.2026.

Din partea furnizorului,
Bartosz Sierosławski
Director General
S.C. RAWLPLUG ROMÂNIA S.R.L.

Semnătura și ștampila:

