


KDS Diblu universal din plastic cu cap înecat

Diblu universal cu zonă mare de expandare pentru fixarea cadrelor



Informații despre produs

Caracteristici

- Diblul din nailon de înaltă calitate asigură durabilitatea fixării
- Marginea previne alunecarea în gaură în timpul instalării
- Designul diblului asigură o expandare optimă
- Designul special previne rotația diblului în materialele goale
- Instalare rapidă și ușoară

Aplicații


- Rame de uși și ferestre

Material de bază

Informații tehnice


- Caramidă cu goluri
- Bloc de beton aerat

Ghid de instalare

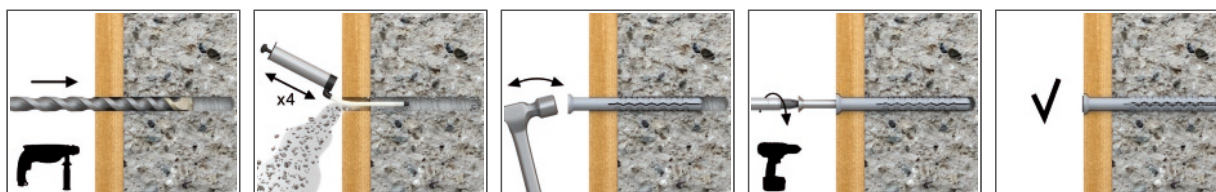

1. Realizați o gaură având diametrul și adâncimea cerute.
2. Loviți ușor diblul cu ciocanul prin elementul de fixare până când se atinge adâncimea de instalare.
3. Strângeți șurubul.

Informații despre produs

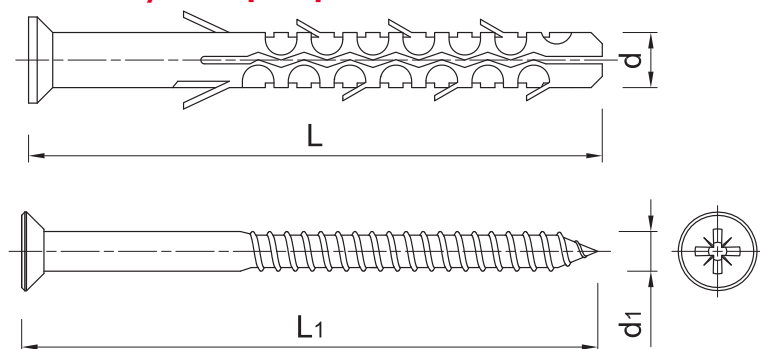

Mărime	Cod produs	Diblu		Șurub		Element de instalat	
		Diametru	Lungime	Diametru	Lungime	Grosime maximă	Diametru gaură
		d	l	d _i	L1	t _{fix}	d _f
		[mm]					
Ø	KDS-08100	8	100	4.9	110	40	9
	KDS-08120	8	120	4.9	130	60	9
	KDS-08140	8	140	4.9	150	80	9
Ø10	KDS-10080	10	80	6.8	90	20	11
	KDS-10100	10	100	6.8	110	40	11
	KDS-10120	10	120	6.8	130	60	11
	KDS-10140	10	140	6.8	150	80	11
	KDS-10160	10	160	6.8	170	100	11
	KDS-10200	10	200	6.8	210	140	11
	KDS-10240	10	240	6.8	250	180	11

Parametri instalare

Mărime			Ø8	Ø10
Diametru de fixare	d	[mm]	8	10
Diametru gaură în substrat	d ₀	[mm]	8	10
Adâncime minimă gaură în substrat	h ₀	[mm]	70	70
Adâncime minimă de instalare	h _{nom}	[mm]	60	60
Grosime minimă substrat	h _{min}	[mm]	80	80
Distanță minimă între ancore	s _{min}	[mm]	30	30
Distanță minimă față de margine	c _{min}	[mm]	30	30

Date performanță de bază

Date referitoare la performanță pentru fixarea unică fără a influența distanța față de margine și spațiere

Substrat		Beton aerat 500	Căramidă cu goluri 3.5MPa	Zona de expansiune cu caramida perforata (de ex. Porotherm)
SARCINĂ MEDIE F _{Ru,m}				
Ø	[kN]	1.76	0.86	0.51
Ø10	[kN]	2.63	1.82	1.56
SARCINĂ SPECIFICĂ F _{Rk}				
Ø	[kN]	1.51	0.66	0.33
Ø10	[kN]	1.41	1.44	1.04
SARCINĂ DE PROIECTARE F _{Rd}				
Ø	[kN]	0.76	0.26	0.13
Ø10	[kN]	0.71	0.58	0.42
SARCINĂ RECOMANDATĂ F _{rec}				
Ø	[kN]	0.50	0.20	0.10
Ø10	[kN]	0.50	0.40	0.30

Date tehnice

Cod produs	Diblu	Șurub		Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
	Diametru [mm]		Lungime [mm]	Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
KDS-08100	8	4.9	110	50	800	19200	0.81	12.9	340.5	5906675109725
KDS-08120	8	4.9	130	50	800	19200	0.98	15.7	406.1	5906675109824
KDS-08140	8	4.9	150	50	600	14400	1.16	13.9	364.4	5906675109923
KDS-10080	10	6.8	90	50	600	14400	1.19	14.3	373.0	5906675109121
KDS-10100	10	6.8	110	25	400	7200	0.78	12.6	255.9	5906675109220
KDS-10120	10	6.8	130	25	400	9600	0.95	15.2	393.5	5906675109329
KDS-10140	10	6.8	150	25	300	7200	1.10	13.2	347.4	5906675109428
KDS-10160	10	6.8	170	25	300	7200	1.24	14.9	387.4	5906675109527
KDS-10200	10	6.8	210	25	200	4800	1.57	12.6	332.2	5906675109626
KDS-10240	10	6.8	250	25	200	4800	1.87	15.0	389.1	5906675109022